

Systemy klimatyzacji

2024 / 2025





5LAT
GWARANCJI


(Szczegółowe warunki zawarte
w karcie gwarancyjnej)





Rozwiązanie SINGLE 1:1


System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator. Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy. Stosując odpowiednie rozwiązanie, możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temperaturze -30°C na zewnątrz.

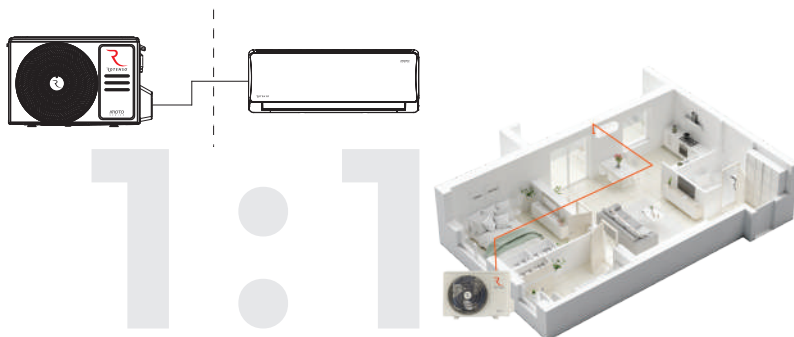

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego, dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora. Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temperaturze do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

Rodzaj systemu Synchro				
Tenji	T35Xi + T35Xi + UO70Xo	T50Xi + T50Xi + UO100Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo
Jato	-	J50Xi + J50Xi + UO100Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo	-
Nevo	N35Xi + N35Xi + UO70Xo	N50Xi + N50Xi + UO100Xo	N70Xi + N70Xi + UO140Xo	N90Xi + N90Xi + UO160Xo

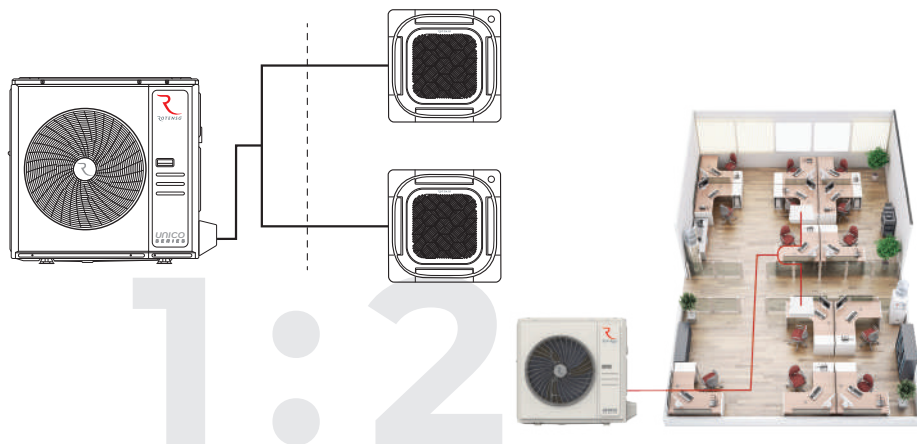




Airzone

Airzone to system sterowania i indywidualnego zarządzania wieloma strefami za pomocą jednej jednostki kanałowej Rotenso Nevo. Zarządzanie strefowe zapewnia niezależną kontrolę temperatury w każdym pomieszczeniu m.in. dzięki termostatom, które współpracują z przepustnicami wyposażonymi w bezawaryjny siłownik sterujący.

Zaletami zarządzania strefowego są:


- wydajność energetyczna i zwiększony komfort termiczny,
- scentralizowane i zdalne sterowanie,
- integracja systemów,
- sterowanie do 6 stref (klimatyzacja kanałowa),
- sterowanie do 8 obiegów (ogrzewanie),
- termostaty przewodowe i bezprzewodowe,
- współpraca z jednostkami kanałowymi Rotenso Nevo,
- sterowanie ogrzewaniem poprzez głowice termoelektryczne

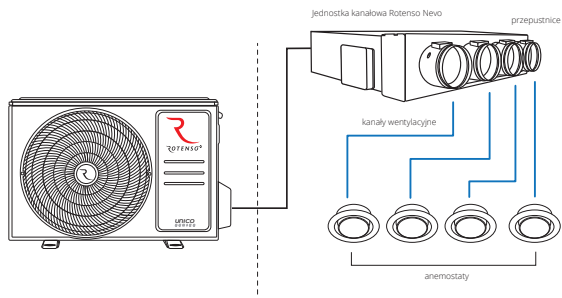

Rozwiązanie RAHU

4

Moduł komunikacyjny RCU-AHUBOX-1C współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii Imoto I26Xo, I35Xo, I50Xo, I70Xo oraz UNICO UO90Xo, UO100Xo, UO120Xo, UO140Xo, UO160Xo o mocach 2,6 kW do 15,5 kW. Sterowanie trybem chłodzenia/grzania odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Moduł jest wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu.

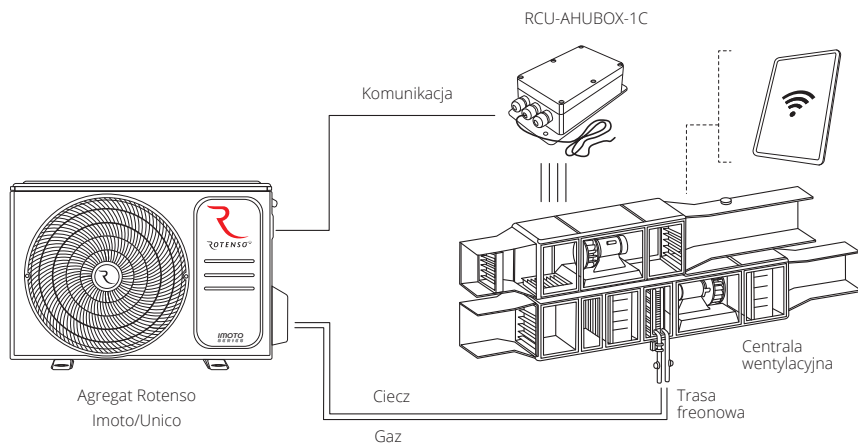


RAHU




Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO aż 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie i niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może realizować funkcję grzania lub chłodzenia. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie realizować funkcję ogrzewania. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu zamieszczono w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

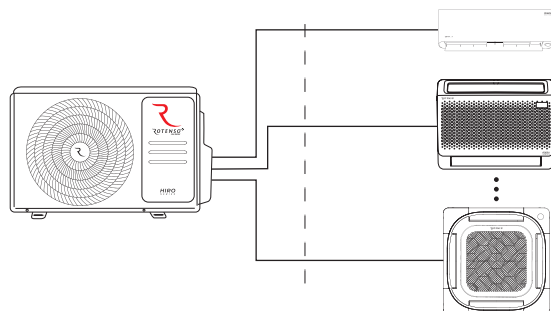

1:X

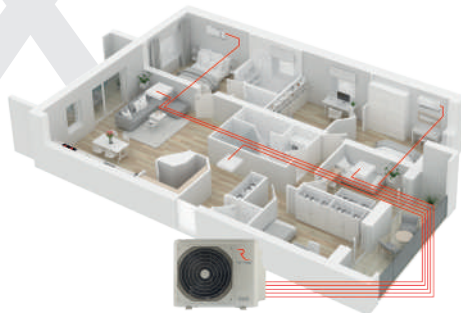

5




Dedykowane do grzania

Klimatyzatory Rotenso to pompy ciepła typu powietrze-powietrze, na które również możesz otrzymać dofinansowanie. Klimatyzator, jako urządzenie całoroczne, pracuje efektywnie w trybie grzania. Klimatyzatory Rotenso dedykowane do grzania realizują niezawodnie funkcję ogrzewania dzięki podwyższonym współczynnikom efektywności energetycznej oraz wbudowanemu pakietowi zimowemu, na który składa się wbudowana grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru sprężarki.

Przeciwdziałają one oblodzeniu jednostki zewnętrznej oraz zaburzeniom pracy wentylatora, utrzymując efektywną pracę urządzenia oraz zapewniając długą żywotność. Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Klimatyzatory Multi HIRO S-Line

- 1. Wysokie parametry pracy:** Linia S (z ang. Superior) oferuje najwyższą jakość i wydajność, zapewniając doskonały komfort termiczny przez cały rok, zapewniając skuteczne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturach do -22°C na zewnątrz
- 2. Inteligentny pakiet pracy całorocznej:** algorytmy sterujące, sprawiają że grzałka tacy ociekowej jest uruchamiana, tylko gdy zachodzi taka potrzeba
- 3. 8 mocy jednostek zewnętrznych [4,1-12,3kW]:** umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji, idealnie odpowiadających potrzebom każdej inwestycji, zachowując najlepszy możliwy dobór agregatu zewnętrznego i jednostek wewnętrznych pod kątem mocy
- 4. 10 kompatybilnych jednostek wewnętrznych:** Dostępne są różnorodne jednostki wewnętrzne, w tym MIRAI, VERSU R15, VERSU R14, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI, ANERU umożliwiające elastyczne dopasowanie do każdego pomieszczenia i preferencji użytkownika
- 5. Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu:** Linia S umożliwia stworzenie złożonych systemów klimatyzacji, zapewniając komfort w każdym pomieszczeniu

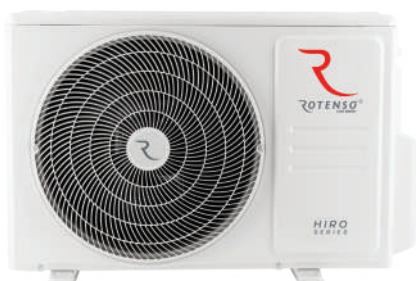

- Wysokie parametry pracy.
- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej SMART.
- Grzałka karteru sprężarki.
- Grzanie przy -22°C.




Klimatyzatory Multi HIRO N-Line

- 1. Dostępność dla każdego** Linia N (z ang. Normal) oferuje rozwiązania klimatyzacyjne w atrakcyjnej cenie, będąc bardziej dostępną dla klientów z ograniczonym budżetem
- 2. Prosta, ale solidna konstrukcja:** Jednostki z linii N cechuje prostota konstrukcji, co sprawia, że są łatwe w obsłudze, jednocześnie oferując solidność i niezawodność działania. Urządzenia wyposażone są w grzałkę tacy ociekowej i pracują przy temperaturach do -20°C na zewnątrz
- 3. 5 mocy jednostek zewnętrznych [4,1-11,8kW]:** umożliwia tworzenie konfiguracji, idealnie odpowiadających potrzebom większości inwestycji, zachowując optymalny możliwy dobór agregatu zewnętrznego i jednostek wewnętrznych pod kątem mocy
- 4. 6 modeli jednostek wewnętrznych:** TETA, ELIS, RONI, ANERU AN
- 5. Elastyczność w konfiguracji:** Linia N pozwala na podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu, co zapewnia pewną elastyczność w konfiguracji systemu w zależności od potrzeb użytkownika



- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej.
- Grzanie przy -20°C.



Teta



Teta Mirror



Elis



Elis Silver



Roni




Aneru AN

Mirai

2,6-3,5 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				M26Xi / M26Xo	M35Xi / M35Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (999-4158)	3517 (1031-4816)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4103 (753-7000)	4250 (752-7200)
SEER / SCOP			W/W	9,3 / 5,3	9,2 / 5,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A+++	A+++ / A+++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-25-50 / -30-30	-25-50 / -30-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	895 × 248 × 298	895 × 248 × 298
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / ŚN / C	dB(A)	43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21	43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single				●	●
1:2 Dual					
1:X Multi S-Line				●	●
1:X Multi N-Line					

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy.

Najważniejsze cechy



Automatyczne
zaluźce 4D



Wydajność 100%
przy -15°C ⁽¹⁾



Funkcja
SMART Eye Away ⁽¹⁾



Funkcja
SMART Eye
Follow ⁽¹⁾



Moc grzewcza
≤ 7,2kW ⁽¹⁾



Funkcja
ogrzewania SMART
12°C i 8°C ⁽¹⁾



Wbudowany
czujnik
wilgotności ⁽¹⁾⁽²⁾



Czujnik
temperatury
w pilocie

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Fresh

3,6 kW

N-LINE

SCOP
4,6

Wi-Fi

-22°C

Water pump

4D

Air filter

5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



1:1
SINGLE

Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				FH35Xi / FH35Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3630 (1000-4000)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3900 (1000-4500)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	960 × 198 × 316
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 305 × 551
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	41 / 37 / 32 / 24 / 21 / 18
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6.35 / Φ9.52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami				
1:1 Single				●
1:2 Dual				
1:X Multi S-Line				
1:X Multi N-Line				

T - Turbo ; W - Wysoki ; Ś - Średni ; N - Niski ; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy

Najważniejsze cechy

Czujnik
zmierzchu ⁽¹⁾

Dopływ świeżego
powietrza

3 x lampa UV

Filtr świeżego
powietrza EPA E12

Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C

Zaluzja 180°

Komfortowy
nawiew Windless

Głośność tylko
18 dB

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

Versu Mirror ^[R15]

2,6-5,3 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

10

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VM26Xi R15 / VM26Xo R15	VM35Xi R15 / VM35Xo R15	VM50Xi R15 / VM50Xo R15
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
SEER / SCOP			W/W	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	6,3 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	40/32/27/24/21/19	40/32/27/24/21/19	41/36/30/28/24/19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				●	●	●
1:X Multi N-Line						

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; SN - Średnio Niski ; C - Cichy.

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Lustrzany panel
frontowy



Zaluzja obrotowa
180°



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾



Funkcja
ogrzewania SMART
8°C ⁽¹⁾



Automatyczne
zaluzuje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie



Głośność tylko
19 dB


1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Versu Pure

2,6-5,3 kW

S-LINE

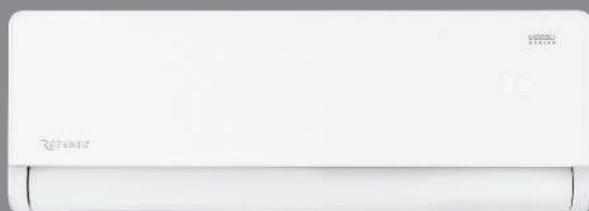

Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VP26Xi / VP26Xo	VP35Xi / VP35Xo	VP50Xi / VP50Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
SEER / SCOP			W/W	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	6,3 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	40/32/27/24/21/19	40/32/27/24/21/19	41/36/30/28/24/19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				●	●	●
1:X Multi N-Line						

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; SN - Średnio Niski ; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Super jonizator
IAIR



Zaluzja obrotowa
180°



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾



Funkcja
ogrzewania SMART
8°C ⁽¹⁾



Automatyczne
zaluzje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie



Głośność tylko
19 dB


1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Versu Cloth Caramel

2,6-5,3 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

12

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VCC26Xi / VO26Xo R15	VCC35Xi / VO35Xo R15	VCC50Xi / VO50Xo R15
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
SEER / SCOP			W/W	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	6,3 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	40/32/27/24/21/19	40/32/27/24/21/19	41/36/30/28/24/19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				●	●	●
1:X Multi N-Line						

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; SN - Średnio Niski ; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Tekstylny
wymierny
panel frontowy



Zaluzja obrotowa
180°



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾



Funkcja
ogrzewania SMART
8°C ⁽¹⁾



Automatyczne
zaluzje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie



Głośność tylko
19 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Versu Cloth Stone

2,6-5,3 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VCS26Xi / VO26Xo R15	VCS35Xi / VO35Xo R15	VCS50Xi / VO50Xo R15
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
SEER / SCOP			W/W	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	6,3 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	40/32/27/24/21/19	40/32/27/24/21/19	41/36/30/28/24/19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				●	●	●
1:X Multi N-Line						

T - Turbo ; W - Wysokie ; S - Średnie ; N - Niskie ; SN - Średnio Niskie ; C - Cichy

13

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Tekstylny
wymieniny
panel frontowy



Zaluzja obrotowa
180°



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾



Funkcja
ogrzewania SMART
8°C ⁽¹⁾



Automatyczne
zaluzuje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie



Głośność tylko
19 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Versu Mirror ^[R14]

2,6-3,5 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

14

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VM26Xi R14 / VO26Xo R14	VM35Xi R14 / VO35Xo R14
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	897 × 182 × 312	897 × 182 × 312
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 26 / 22 / 20	37 / 26 / 22 / 20
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single				●	●
1:2 Dual					
1:X Multi S-Line				●	●
1:X Multi N-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Filtr HEPA iAIR



Lustrzany panel frontowy



Stylowy wskaźnik trybu pracy



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Automatyczne oczyszczanie iAIR ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Czujnik temperatury w pilocie



Czujnik zmierzchu

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Versu Silver

2,6-3,5 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VS26Xi / VO26Xo R14	VS35Xi / VO35Xo R14
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	897 × 182 × 312	897 × 182 × 312
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 26 / 22 / 20	37 / 26 / 22 / 20
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single				●	●
1:2 Dual					
1:X Multi S-Line				●	●
1:X Multi N-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Filtr HEPA iAIR



Luksusowy design



Stylowy wskaźnik trybu pracy



Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾



Automatyczne oczyszczanie iAIR⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Czujnik temperatury w pilocie




Czujnik zmiernych

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Luve

3,6 kW

N-LINE

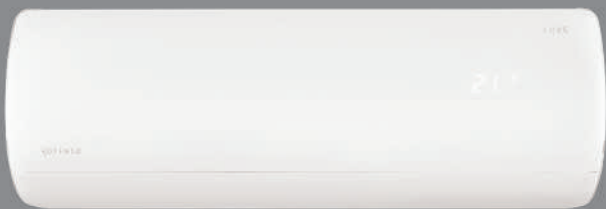

Specyfikacja techniczna

16

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				LE35Xi / LE35Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3660 (800-4300)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3940 (800-4500)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	883 × 195 × 310
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 305 × 551
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / S / N / SN / C		dB(A)	41 / 38 / 33 / 25 / 21 / 18
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ6.35 / Φ9.52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami				
1:1 Single				●
1:2 Dual				
1:X Multi S-Line				
1:X Multi N-Line				

T - Turbo ; W - Wysoki S - Średni N - Niski SN - Średnio Niski ; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Premium design



Zaluzja 180°



Komfortowy
nawiew Windless



Czujnik
temperatury
w pilocie



Czujnik
zmierzchu ⁽¹⁾



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C





Głośność tylko
18 dB

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

Revio

2,6-7,0 kW

S-LINE

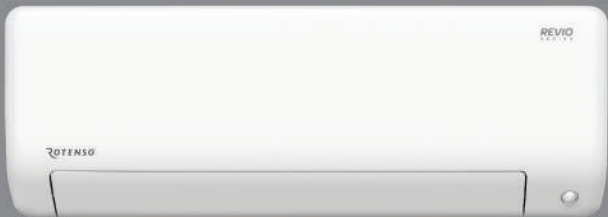


Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				RO26Xi / RO26Xo	RO35Xi / RO35Xo	RO50Xi / RO50Xo	RO70Xi / RO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2725 (1319-3810)	3517 (1319-3956)	5275 (1993-6125)	7034 (2110-8206)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3136 (880-4396)	3956 (879-4543)	5568 (1348-6770)	7327 (1553-8206)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,3	8,5 / 4,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S x G x W)			mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S x G x W)			mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		W / S / N / C	dB(A)	37 / 32 / 21 / 20	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44 / 40 / 33 / 21
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				•	•	•	•
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line				•	•	•	•
1:X Multi N-Line							

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy

17

Najważniejsze cechy

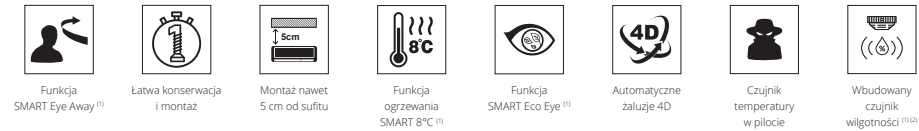

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Teta Mirror

2,6-6,9 kW

N-LINE



Specyfikacja techniczna

18

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				TM26Xi / TO26Xo	TM35Xi / TO35Xo	TM50Xi / TO50Xo	TM70Xi / TO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3700)	3510 (1000-4600)	5100 (1250-5920)	6910 (1830-7820)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3000 (940-4000)	3800 (1000-4900)	5800 (1250-6690)	7100 (1850-7960)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	790 × 192 × 275	820 × 195 × 306	1100 × 222 × 333	1100 × 222 × 333
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 305 × 551	795 × 305 × 551	920 × 380 × 699	967 × 421 × 803
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18	43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18	47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23	48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				●	●		

T - Turbo; W - Wysokie S - Średnie N - Niski; SN - Średnio Niski; C - Cichy

Najważniejsze cechy



12 etapów
oczyszczania
powietrza PureR
Stage



Matowa obudowa



Luksusowy design



Komfortowy
nawiew Windless



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C⁽¹⁾



Automatyczne
załuzje 4D



Lampa LED UV



Głośność tylko
18 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Teta

2,6-6,9 kW

N-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				TA26Xi / TO26Xo	TA35Xi / TO35Xo	TA50Xi / TO50Xo	TA70Xi / TO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3700)	3510 (1000-4600)	5100 (1250-5920)	6910 (1830-7820)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3000 (940-4000)	3800 (1000-4900)	5800 (1250-6690)	7100 (1850-7960)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30	-15-53 / -25-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	790 × 192 × 275	820 × 195 × 306	1100 × 222 × 333	1100 × 222 × 333
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 305 × 551	795 × 305 × 551	920 × 380 × 699	967 × 421 × 803
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / SN / C	dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18	43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18	47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23	48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				●	●		

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; SN - Średnio Niski ; C - Chłdy.

19

Najważniejsze cechy



12 etapów
oczyszczania
powietrza PureR
Stage



Matowa obudowa



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C⁽¹⁾



Komfortowy
nawiew WindWise



Czujnik
temperatury
w pilocie⁽¹⁾



Automatyczne
załuzje 4D



Lampa LED UV



Głośność tylko
18 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Elis

2,6-6,8 kW

N-LINE

SCOP
4,0



-20°C



Z_z



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

20

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				E26Xi / EO26Xo	E35Xi / EO35Xo	E50Xi / EO50Xo	E70Xi / EO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	740 × 253 × 459	740 × 253 × 459	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / C	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	40 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 41 / 38 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 34 / 30
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				●	●	●	

T - Turbo ; W - Wysoki S - Średni N - Niski C - Cichy

Najważniejsze cechy



10 etapów
oczyszczania
powietrza PureR
Stage



Premium design



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C⁽¹⁾



Automatyczne
oczyszczanie iAIR



Automatycznie
załazuje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie⁽¹⁾



Kompaktowe
rozmiary



Automatyczne
oczyszczanie
iClean⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Elis Silver

2,6-6,8 kW

N-LINE

SCOP
4,0

-20°C


Z_z

5 LAT
GWARANCJI

Wi-Fi

4D

PZH
ATEST

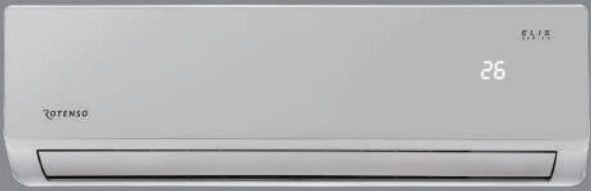

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				ES26Xi / EO26Xo	ES35Xi / EO35Xo	ES50Xi / EO50Xo	ES70Xi / EO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	740 × 253 × 459	740 × 253 × 459	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / C	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	40 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 41 / 38 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 34 / 30
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:3X Multi S-Line							
1:3X Multi N-Line				●	●	●	

T - Turbo ; W - Wysoki S - Średni N - Niski C - Cichy

21

Najważniejsze cechy

10 etapów
oczyszczania
powietrza PureR
Stage

Premium design

Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C⁽¹⁾

Automatyczne
oczyszczanie iAIR

Automatyczne
załужe 4D

Czujnik
temperatury
w pilocie⁽¹⁾

Kompaktowe
rozmiary


Automatyczne
oczyszczanie
iClean⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Imoto

2,1-7,0 kW

S-LINE

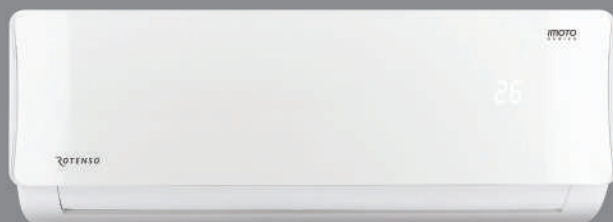

Specyfikacja techniczna

22

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				I21Xi / -	I26Xi / I26Xo	I35Xi / I35Xo	I50Xi / I50Xo	I70Xi / I70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min.-Maks.)	W	2105	2638 (1026-3224)	3517 (1067-4381)	5275 (1934-6272)	7034 (3019-8792)
	Grzanie	Nom. (Min.-Maks.)	W	2638	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (1290-7004)	7327 (1524-9466)
SEER / SCOP			W/W	-	9,3 / 4,6	8,5 / 4,6	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				-	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	802×189×297	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	-	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze				
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	35 / 25 / 21 / 20	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 22	47 / 41,5 / 30,5 / 25
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					●	●	●	●
1:2 Dual								
1:X Multi S-Line				●	●	●	●	●
1:X Multi N-Line								

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Najważniejsze cechy



Filtr HEPA iAIR



Antykorozyjne
połaczone lamele



Super jonizator
iAIR



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Tryb super cichy
eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne
załужe 4D



Czujnik
temperatury
w pomieszczeniu



Automatyczne
oczyszczanie
iAIR ⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Ukura H

2,6-7,0 kW

S-LINE

SCOP
4,1

-20°C

5 LAT
GWARANCJI



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				U26Xi / UH26Xo	U35Xi / UH35Xo	U50Xi / UH50Xo	U70Xi / UH70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)
SEER / SCOP			W/W	7,0 / 4,1	6,5 / 4,1	7,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		W / S / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				•	•	•	•
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line							

T - Turbo ; W - Wysoki ; S - Średni ; N - Niski ; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy.

23

Najważniejsze cechy

Filtr HEPA iAIR

Antykorozyjne połączane lamele

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Super jonizator iAIR

Automatyczne załuzje 4D


Czujnik temperatury w płocie

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Ukura

2,1-7,0 kW

S-LINE

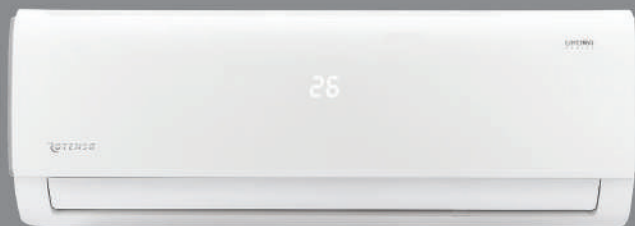

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

24

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				U21Xi / -	U26Xi / U26Xo	U35Xi / U35Xo	U50Xi / U50Xo	U70Xi / U70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2105	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2614	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)
SEER / SCOP			W/W	-	7,0 / 4,1	6,5 / 4,1	7,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	805 × 194 × 285	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	-	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze				
Poziom ciśnienia akustycznego		W / S / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					●	●	●	●
1:2 Dual								
1:X Multi S-Line				●	●	●	●	●
1:X Multi N-Line								

T - Turbo; W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski; C - Cichy.

Najważniejsze cechy



Filtr HEPA iAIR



Antykorozyjne
połączane lamele



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Super jonizator
iAIR



Automatyczne
załuzje 4D



Czujnik
temperatury
w płocie



Automatyczne
oczyszczanie
iAIR ⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Roni

2,6-6,8 kW

N-LINE

SCOP
4,0



-20°C




4D



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

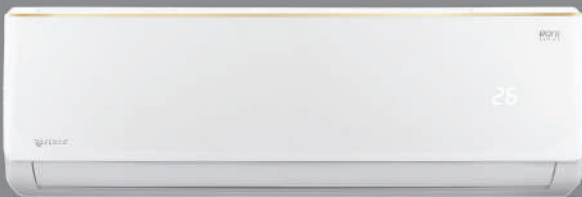

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				R26Xi / R26Xo	R35Xi / R35Xo	R50Xi / R50Xo	R70Xi / R70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	740 × 253 × 459	740 × 253 × 459	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / C	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	40 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 41 / 38 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 34 / 30
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				●	●	●	

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; SN - Średnio Niski; C - Ciężki;

25

Najważniejsze cechy



10 etapów
oczyszczania
powietrza PureR
Stage



Tryb Turbo eMOTO



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C⁽¹⁾



Automatyczne
oczyszczanie iAIR



Automatyczne
załужe 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie⁽¹⁾



Kompaktowe
rozmiary



Antykorozyjne
połączone lamele

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Aneru HP

2,6-3,5 kW

HP-LINE

SCOP
4,6



-30°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



Specyfikacja techniczna

26

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				AHP26Xi / AHP26Xo	AHP35Xi / AHP35Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (674-3956)	3517 (762-4982)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (410-5510)	4982 (454-6448)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-25-50 / -30-24	-25-50 / -30-24
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	794 × 206 × 621	794 × 206 × 621
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	890 × 342 × 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N	dB(A)	39,5 / 36 / 31 / 25 / 20	40 / 37,5 / 31,5 / 25 / 20
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single				●	●
1:2 Dual					
1:X Multi S-Line					
1:X Multi N-Line					

Najważniejsze cechy



Super jonizator
IAIR



Indywidualne
sterowanie
żaluzjami



Nawiew powietrza
2-stronny



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C



Montaż na niskich
ściankach jak
grzejnik



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza⁽¹⁾



Czujnik
temperatury
w pilocie



Cicha praca

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

Aneru

2,6-5,0 kW

S-LINE

SCOP
4,2



-20°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				A26Xi / A26Xo	A35Xi / A35Xo	A50Xi / A50Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (762-4250)	3517 (762-4250)	4982 (2638-5568)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (454-4689)	3810 (454-4689)	5275 (2198-6301)
SEER / SCOP			W/W	7,4 / 4,2	7,3 / 4,0	6,7 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	794 × 206 × 621	794 × 206 × 621	794 × 206 × 621
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N	dB(A)	35 / 32 / 25 / 20	36 / 33 / 25 / 20	39 / 36 / 30 / 21
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				●	●	●
1:X Multi N-Line						

27

Najważniejsze cechy



Super jonizator
IAIR



Indywidualne
sterowanie
załącznikami



Nawiew powietrza
2-stronny



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Montaż na niskich
ściankach jak
grzejnik



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾



Czujnik
temperatury
w pilocie



Cicha praca ⁽¹⁾


1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Aneru AN

3,4-5,1 kW

N-LINE



Specyfikacja techniczna

28

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				AN35Xi / AN35Xo	AN50Xi / AN50Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5900)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3420 (1000-3810)	5130 (1250-6080)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	700 × 215 × 600	700 × 215 × 600
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	777 × 291 × 498	845 × 349 × 605
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / S / N / C	dB(A)	42 / 38 / 32 / 24 / 23	46 / 43 / 38 / 30 / 24
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single				●	●
1:2 Dual					
1:X Multi S-Line					
1:X Multi N-Line				●	●

Najważniejsze cechy



Automatyczne
oczyszczanie IAIR



Nawiew powietrza
2-stronny



Funkcja snu



Automatyczna
załuzja



Montaż na niskich
ściankach jak
grzejnik



Tryb Turbo eMOTO



Czujnik
temperatury
w pilocie¹⁾



Kompaktowe
rozmiary

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Tenji

2,1-15,2 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej				T21Xi R15	T26Xi R15	T35Xi R15	T50Xi R15	T70Xi	T90Xi	T100Xi	T120Xi	T140Xi	T160Xi
Chłodzenie	Wydażność	Nom.	W	2051	2638	3517	5275	7034	8792	10551	12016	14067	15240
	Pobór mocy	Nom.	W	-	-	1015	1550	2320	2750	4000	4200	4980	5700
Grzanie	Wydażność	Nom.	W	2345	2931	3810	5568	7620	9378	11137	13481	16119	18170
	Pobór mocy	Nom.	W	-	-	1020	1560	1900	2450	3000	3700	4580	5700
Wymiary netto	S x G x W	mm	570x570x245				830x830x205		830x830x245		830x830x287		
Waga netto		kg	16,1	16,1	16,1	16,3	21,6	24,6	27,2	29,3	29,3	29,3	29,3
Przyłącza rur	Ciecz/Gaz	mm (cale)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")			Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")			Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")				
Model jednostki zewnętrznej				-	-	UO35Xo	UO50Xo	UO70Xo	UO90Xo	UO100Xo	UO120Xo	UO140Xo	UO160Xo
Wymiar netto (S x G x W)	mm	-	-	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810						
Waga netto	kg	-	-	26,6	32,5	41,9	51	80,5	71,0	92	92	92	92
Kompatybilność z systemami													
1:1 Single						●	●	●	●	●	●	●	●
1:2 Dual						●	●	●	●				
1:X Multi S-Line				●	●	●	●	●					
1:X Multi N-Line													

Najważniejsze cechy



Wyjście zdalne wyl.



Wbudowana pompa skroplin



Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾



Wbudowany czujnik wilgotności⁽¹⁾⁽²⁾



Indywidualne sterowanie żaluzjami



Nawiew powietrza 360°



Funkcja SMART Wi-Fi



Możliwość dostarczenia świeżego powietrza

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Nevo^[R15]

2,1-15,2 kW

S-LINE

SCOP
4,2



-20°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



Specyfikacja techniczna

30

Model jednostki wewnętrznej				N21Xi	N26Xi	N35Xi	N50Xi	N70Xi	N90Xi	N100Xi	N120Xi	N140Xi	N160Xi
Chłodzenie	Wydajność	Nom.	W	2051	2638	3517	5275	7092	8792	10551	12104	14067	15240
	Pobór mocy	Nom.	W	-	-	1164	1590	2280	2800	3900	4000	4700	5250
Grzanie	Wydajność	Nom.	W	2345	2931	3810	6008	7972	9378	11723	13481	16119	17584
	Pobór mocy	Nom.	W	-	-	1285	1615	2000	2400	3300	3550	4600	5150
Wymiary netto		S × G × W	mm	700×750×245				1000×750×245			1200×750×245		1200×750×300
Waga netto			kg	16,6	16,6	16,6	24,4	31,8	32,7	38,4	40,6	40,4	42,9
Przyłącza rur		Ciepł./Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")			Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")					
Model jednostki zewnętrznej				-	-	UO35Xo	UO50Xo	UO70Xo	UO90Xo	UO100Xo	UO120Xo	UO140Xo	UO160Xo
Wymiar netto (S × G × W)		mm		-	-	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810			980×375×975	
Waga netto		kg		-	-	26,6	32,5	41,9	51	80,5	71,0	92	92
Kompatybilność z systemami													
1:1 Single						●	●	●	●	●	●	●	●
1:2 Dual						●	●	●	●				
1:X Multi S-Line				●	●	●	●	●					
1:X Multi N-Line													

Najważniejsze cechy



Zasiąg powietrza
tył / dół



Wbudowana
pompa skroplin



Sterownik
przewodowy Wi-Fi
w zestawie



Montaż w pionie
i poziomie ⁽²⁾



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Możliwość
dostarczenia
świeżego
powietrza



Czujnik
temperatury
w pilocie



Wyjście zdalne
wł./wyt.

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Z wyjątkiem 2,1 - 3,5 kW.

Jato

5,3-15,2 kW

S-LINE

SCOP
4,1



-20°C



5 LAT
GWARANCIJ

PZH
ATEST



1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1:X
MULTI



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej				J50Xi	J70Xi	J100Xi	J140Xi	J160Xi
Chłodzenie	Wydajność	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (2711-5861)	7034 (3221-7942)	10551 (2726-11781)	14067 (3517-15240)	15240 (4103-16119)
	Pobór mocy	Nom. (Min. - Maks.)	W	1450 (670-2027)	2300 (750-2730)	4000 (890-4300)	5000 (910-6200)	5900 (1100-6500)
Grzanie	Wydajność	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (2418-6301)	7620 (2720-8499)	11723 (2784-12778)	16119 (4103-17584)	18170 (4396-19343)
	Pobór mocy	Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (540-1640)	1980 (650-2940)	3350 (780-3950)	4800 (950-5950)	5950 (1120-6350)
Wymiary netto		S × G × W	mm	1068 × 675 × 235	1068 × 675 × 235	1650 × 675 × 235	1650 × 675 × 235	1650 × 675 × 235
Waga netto			kg	28	28	41,5	41,7	42,3
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Model jednostki zewnętrznej				UO50Xo	UO70Xo	UO100Xo	UO140Xo	UO160Xo
Wymiar netto (S × G × W)			mm	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	980 × 375 × 975	952 × 415 × 1333
Waga netto			kg	32,5	43,9	80,5	92	92
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single				●	●	●	●	●
1:2 Dual				●	●			
1:X Multi S-Line				●	●			
1:X Multi N-Line								

31

Najważniejsze cechy



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Wyjście zdalne
wł./wyl.



Daleki zasięg
nawiewu



Antykorozyjne
połączone lamele



Montaż w pionie
i poziomie



Automatyczne
załącze 4D



Czujnik
temperatury
w płocie



Pamięć
autorestartu

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Hiro S

4,1-6,2 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

32

Model jednostki zewnętrznej				H40Xm2	H50Xm2	H50Xm3	H60Xm3
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	4102 (965-5650)	5275 (970-6520)	5275 (970-6630)	6154 (1164-7650)
	Grzanie	Nom.	W	4396 (1030-6221)	5568 (1030-7000)	5568 (1030-7100)	6448 (1580-7950)
SEER / SCOP				W/W	6,8 / 4,0	6,3 / 4,0	6,8 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Waga netto			kg	31,6	35,5	36,2	46,8
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna		kg	1,1 (do 15 mb)	1,25 (do 15 mb)	1,5 (do 22,5 mb)	1,5 (do 22,5 mb)
		TCO _{eq}		0,74	0,84	1,01	1,01
	Ilość dodatkowa		g/mb	12 (pow. 15 mb)	12 (pow. 15 mb)	12 (pow. 22,5 mb)	12 (pow. 22,5 mb)
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")
Maksymalna ilość podłączonych jedn. wewnętrznych			szt	2	2	3	3
Przewody zasilające: jedn. zewnętrzna			il. × mm ²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single							
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line				•	•	•	•
1:X Multi N-Line							

Najważniejsze cechy



Digital DC Inverter
SKYR



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie w niskiej
temp. zewn.
-22°C



Funkcja
autodiagnozy

Hiro S

7,9-12,3 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki zewnętrznej				H70Xm3	H80Xm4	H100Xm4	H120Xm5
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	7912 (1158-8342)	8205 (1143-9948)	10550 (945-13800)	12308 (970-14740)
	Grzanie	Nom.	W	8206 (1795-8890)	8792 (1844-10655)	10550 (1855-14400)	12309 (1110-15540)
SEER / SCOP			W/W	6,3 / 4,1	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0	6,1 / 3,8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Wymiary netto		S × G × W	mm	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810
Waga netto			kg	51,1	62,1	68,8	73,3
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna	kg	1,85 (do 22,5 mb)	2,1 (do 30 mb)	2,1 (do 30 mb)	2,9 (do 37,5 mb)	
		TCO _{eq}	1,25	1,42	1,42	1,96	
	Ilość dodatkowa	g/mb	12 (pow. 22,5 mb)	12 (pow. 30 mb)	12 (pow. 30 mb)	12 (pow. 37,5 mb)	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	4 × Ø6,35 / 3 × Ø9,52 + 1 × Ø12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")	4 × Ø6,35 / 3 × Ø9,52 + 1 × Ø12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")	5 × Ø6,35 / 4 × Ø9,52 + 1 × Ø12,7 (5 × 1/4" / 4 × 3/8" + 1 × 1/2")	
Maksymalna ilość podłączonych jedn. wewnętrznych			szt	3	4	4	5
Przewody zasilające: jedn. zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/ Grzanie)			°C	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24	-15-50 / -22-24
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single							
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line				●	●	●	●
1:X Multi N-Line							

33

Najważniejsze cechy



Digital DC Inverter
SKYR



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie w niskiej
temp. zewn. -22°C



Funkcja
autodiagnozy

Hiro N

4,1-12,3 kW

N-LINE

SCOP
4,0



-20°C



-15°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST



1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

34

Model jednostki zewnętrznej				HN40Xm2	HN50Xm2	HN70Xm3	HN90Xm4	HN120Xm5
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	4103 (1172-4836)	5099 (1231-5598)	7512 (1448-7929)	9378 (1443-10439)	11809 (1554-13100)
	Grzanie	Nom.	W	4308 (1260-5217)	5275 (1290-5744)	7913 (2239-8450)	9378 (2318-11290)	12309 (1782-13730)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Wymiary netto		S × G × W	mm	853 × 349 × 602	853 × 349 × 602	920 × 380 × 699	990 × 340 × 910	990 × 340 × 910
Waga netto			kg	29	31	42	68	73
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna	kg	0,83 (do 10 mb)	1,1 (do 10 mb)	1,5 (do 15 mb)	2,2 (do 20 mb)	3,0 (do 25 mb)	
		TCOeq	0,56	0,74	1,01	1,49	2,03	
	Ilość dodatkowa	g/mb	15 (pow. 10 mb)	15 (pow. 10 mb)	15 (pow. 10 mb)	15 (pow. 10 mb)	15 (pow. 10 mb)	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	4 × Ø6,35 / Ø9,52 (4 × 1/4" / 3/8")	5 × Ø6,35 / Ø9,52 (5 × 1/4" / 3/8")	
		szt.	2	2	3	4	5	
Maksymalna ilość podłączonych jedn. wewnętrznych								
Przewody zasilające: jedn. zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single								
1:2 Dual								
1:X Multi S-Line								
1:X Multi N-Line				●	●	●	●	●

Najważniejsze cechy



Digital DC Inverter
SKYR



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Kompaktowe
rozmiary



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie w niskiej
temp. zewn. -20°C



Funkcja
autodiagnozy

RAHU

2,6-7,0 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej				RCU-AHUBOX-1C			
Sterowanie				0 - 10V			
Rodzaj zasilania modułu RCU			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f			
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - RCU			il. x mm ²	3 x 1,5			
Przewody sterujące: centrala - moduł RCU			il. x mm ²	10 x 0,25			
Model				I26Xo	I35Xo	I50Xo	I70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1026-3224)	3517 (1067-4381)	5275 (1934-6272)	7034 (3019-8792)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (1290-7004)	7327 (1524-9466)
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	54	55	55	60
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	62	65	67
Wymiary netto (S x G x W)			mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Waga netto			kg	26,4	26,4	33,5	43,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg		0,62	0,62	1,10	1,45
Przyłącza rur		Ciepł / Gaz	mm	Φ6,35 / Φ9,52	Φ6,35 / Φ9,52	Φ6,35 / Φ12,7	Φ9,52 / Φ15,9
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. x mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30

1. Wymaga sygnału sterującego 0-10V z centrali wentylacyjnej oraz sygnału zwrotny/rozwny dla przełączenia trybów pracy grzanie/chłodzenie.

2. Komunikacja S1

Najważniejsze cechy



Digital DC Inverter
SKYR



Automatyczny tryb
pracy (grzanie/
chłodzenie)



Antykorozyjne
połączone lamele



Współpraca z
centralami 0-10V



Wbudowany
element
rozprężny ⁽²⁾



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Funkcja
autodiagnozy

1. Dla RAHU działających w oparciu o jednostkę zewnętrzną Imoto grzeje przy -22°C

2. Kapilara lub zawór EEV w zależności od zastosowania jednostki zewnętrznej

RAHU

8,8-15,2 kW

S-LINE



Specyfikacja techniczna

36

Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej				RCU-AHUBOX-1C									
Sterowanie				0 - 10V									
Rodzaj zasilania modułu RCU			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f									
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - RCU				il. × mm² 3 × 1,5									
Przewody sterujące: centrala - moduł RCU				il. × mm² 10 × 0,25									
Model				UO90Xo		UO100Xo		UO120Xo		UO140Xo		UO160Xo	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	8792 (2227-9964)	10551 (2726-11723)		12104 (2931-12309)		14067 (3517-14947)		15240 (4103-17291)		
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	9378 (2696-9994)	11723 (2784-12837)		13481 (3370-14067)		16119 (4103-17291)		17584 (4396-20515)		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60	65		63,5		64,5		65		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	70	70		71		73		74		
Wymiary netto (S × G × W)			mm	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810		946 × 410 × 810		980 × 375 × 975		980 × 375 × 975		
Waga netto			kg	51	80,5		71,0		92		92		
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32		R32		R32		R32		
	GWP			675	675		675		675		675		
	Ilość (do 5 m)	kg	1,8	2,4	2,8		2,9		3,2		3,2		
		TCO2eq	1,22	1,62	1,89		1,96		2,16		2,16		
Przyłącza rur			Ciecz / Gaz	mm	Ø9,52 / Ø15,9	Ø9,52 / Ø15,9		Ø9,52 / Ø15,9		Ø9,52 / Ø15,9		Ø9,52 / Ø15,9	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f		220-240-50, 1f		380-420-50, 3f		380-420-50, 3f		
Zabezpieczenie			A	C20	C10/3		C25		C16/3		C16/3		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	5 × 2,5		3 × 2,5		5 × 2,5		5 × 2,5		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24		-15-50 / -20-24		-15-50 / -20-24		-15-50 / -20-24		

1. Wymaga sygnału sterującego 0-10V z centrali wentylacyjnej oraz sygnału zwrotnego dla przełączenia trybów pracy grzanie/chłodzenie.
2. Komunikacja 51

Najważniejsze cechy



Digital DC Inverter
SKYR



Automatyczny tryb
pracy (grzanie/
chłodzenie)



Antykorozyjne
połączone lamele



Współpraca z
centralami 0-10V



Wbudowany
element
rozprężny ⁽²⁾



Grzałka tacy
odciekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Funkcja
autodiagnozy

1. Dla RAHU działających w oparciu o jednostkę zewnętrzną Unico grzeje przy -20°C

2. Kapilara lub zawór EEV w zależności od zastosowanej jednostki zewnętrznej



Rekuperatory Rotenso Wentilo ICON nowy standard wentylacji



37



Centrale wentylacyjne Rotenso
przyjazne środowisku
i przemyślane w każdym detalu

Oszczędne i efektywne pompy ciepła Rotenso

38



Pompy ciepła Rotenso
w zgodzie z naturą,
w zgodzie z oszczędnością

Systemy klimatyzacji RVF dla obiektów komercyjnych



39



RVF Rotenso
optymalne dla obiektów komercyjnych



rotenso.com



Dane kontaktowe

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w technice druku kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych z uwagi nad ciągłym ulepszaniem i rozbudową naszej oferty.